

ABRI STOCKAGE

Le répertoire des solutions de stockage des produits en vrac et leur protection

- Cloisons mobiles de stockage 1 à 10 m de haut
- Toiture métallo textile légère de 6 à 12 m de large
- Toiture en acier semi circulaire de 8 à 30 m de large
- Structure métallo textile de grande portée de 12 à 90 m
- Toiture découvrables-rétractables en panneaux d'aluminium soudés
- Silos en bois de stockage de fondants routiers de 3,5 à 700 m³

À L'USAGE :


- Des directions techniques et achats des sociétés industrielles, des acteurs du recyclage, de la biomasse, des activités portuaires et aéroportuaires, des carrières, centrales à enrobé, société BTP...
- Des Conseils Généraux (services bâtiments, architectes, routes et infrastructures), des communes (direction technique, voiries, espaces verts), des Directions des Routes, des sociétés d'autoroutes...

LÜRA TECHNIQUES DE STOCKAGE DE PRODUITS EN VRAC...

...ET LEUR PROTECTION



*Stockage bois,
granulats, verre,
gravats...*

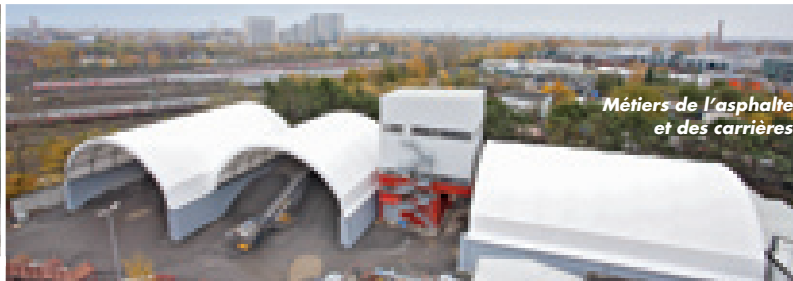


*Métiers de l'asphalte
et des carrières*



*Métiers du bois
et de la biomasse*



Métiers du compost



*Stockage granulats,
déchets, pneumatiques,
ferraille...*



Applications diverses




Se pose sur des cloisons LÜRA, des murs en béton banché ou directement au sol sur des plots en béton




APPLICATIONS PORTUAIRES

Les activités portuaires nécessitent souvent une manutention par le haut du box. Notre plus grand toit fait 150 x 15 sur des murs de hauteur 8 m (Ladbergen, Allemagne).

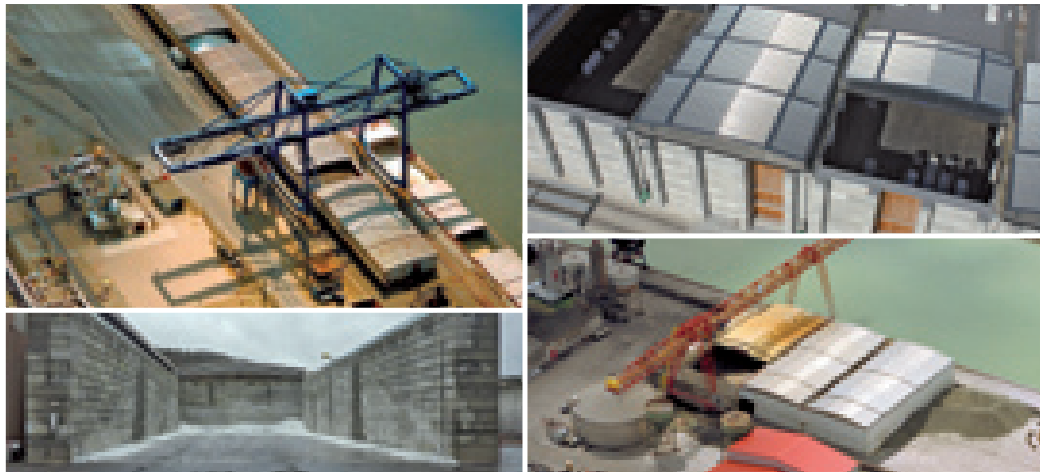

INDUSTRIE ET RECYCLAGE

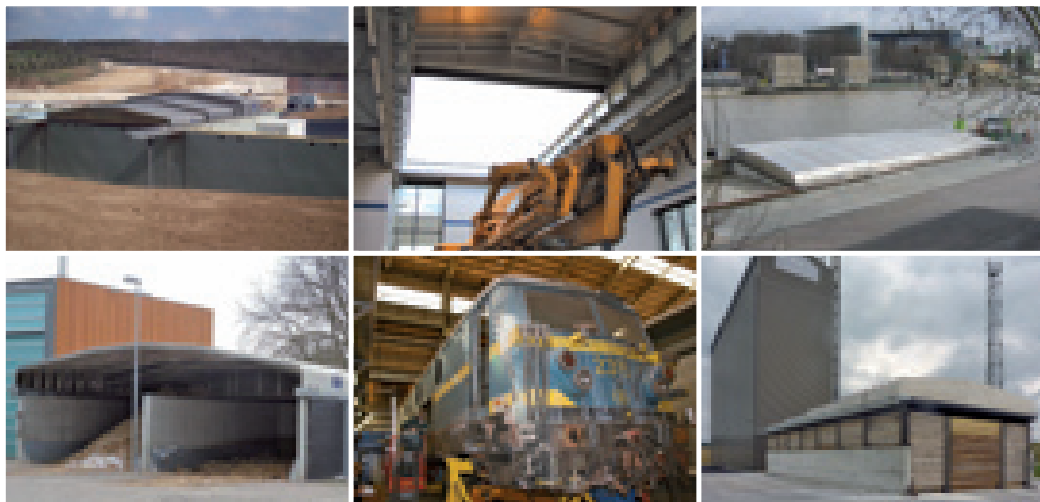

ABRI À SEL

Les fondants routiers doivent être protégés des intempéries pour garder leur efficacité et éviter toute pollution. Les toits découvrables sont réalisés dans un alliage d'aluminium marin résistant à la corrosion.



Les toits découvrables s'installent sur des murs en béton banché, des cloisons en acier LURA ou des blocs en béton assemblés de 80 cm de large.

Structure autoportante en acier galvanisé ou laqué



DESRIPTIF :

- La forme particulière des tôles permet de réaliser une structure autoportante sans aucun poteau !
- Épaisseur des toles de 8 à 1,5 mm selon conditions neige/vent
- Largeur sur mesures possible
- S'installe sur des murs en béton banché ou des blocs en béton de 80 cm

OPTIONS :

- Tôle laquée beige, rouge brique ou vert
- Pignon arrière et avant fermé
- Porte coulissante à 2 vantaux avec portillon
- Porte basculante
- Aération de toiture ou de facade
- Support de panneaux photovoltaïques
- Panneaux translucides





Demande de devis et/ou documentation

Société :

Nom contact : Prénom :

Portable : Tél : Fax :

Adresse mail :@.....

Adresse :

Code postal : Ville :

**Descriptif des besoins (murs modulaires mobiles,
systèmes de toitures, silos à sel...) :**

.....
.....

Si abri de stockage couvert, installation sur :

- Cloisons en acier LURA
- Murs béton banché à réaliser
- Posé au sol sur des longrines/plots béton
- Murs en blocs assemblés de 80 cm d'épaisseur
- Murs existants (joindre photos et détails)

Schéma explicatif :



Mail : contact@abri-stockage.com

Téléphone : 06 23 75 45 98